

JINAN DINGNUO MACHINERY CO.,LTD

Metal Machinery
Wood Machinery
Machine Accessories



Каталог

• Профиль компании	P1
• токарный станок	P2–P7
• Универсальный фрезерный станок	P8–P9
• Токарный станок с ЧПУ	P10–P15
• Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ	P16–P18
• Токарный автомат с ЧПУ	P19
• Вертикальный токарный станок с ЧПУ	P20
• с ЧПУ фрезерный станок	P21
• Портально-фрезерный станок	P22–P23
• Сверлильно-фрезерный станок	P24–P25
• Сверлильный станок с колонной	P26–P29
• Поворотная ленточная пила	P30–P31
• металлообрабатывающие станки Листовая	P32–P35
• Инструменты	P36–P37
• Деревообрабатывающее оборудование	P38–P41

INTRODUCTION

We are Drilling, Lathe, Machine center manufacture in china. Also we are buy agent in china for oversea's cutstomer. It is our business to find machine for customer depend on their qulity and price require, We have engineer to check qulity for customer before shipping. We have severd many customerr all over the word.





JY180X



JY250VFA



JY280

Рабочая зона	JY180X	HK210	JY250VFA	JY280
длина заготовки (макс.)	225 мм	400 мм	550/750 мм	550/750 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	175 мм	210 мм	250 мм	280 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	115 мм	130 мм	145 мм	145 мм
масса заготовки (макс.)	15 кг	15 кг	15 кг	15 кг
длина мостка	225 мм	400 мм	550/750 мм	550/750 мм
ширина станины	82 мм	100 мм	135 мм	135 мм
диапазон поворота верхних салазок	± 45 °	± 45 °	± 45 °	± 45 °
диапазон частоты вращения	250 - 1296 об/мин	50 - 2500 об/мин	125 - 2000 об/мин	125 - 2000 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	10 мм	21 мм	26 мм	26 мм
конус шпинделя	MT 2	MT 3	MT 4	MT 4
скорость подачи по оси X	0.015 - 0.15 мм/об	0.08 - 0.16 мм/об	0.07 - 0.20 мм/об	0.07 - 0.20 мм/об
скорость подачи по оси Z	0.03 - 0.3 мм/об	0.03 - 0.3 мм/об	0.03 - 0.3 мм/об	0.03 - 0.3 мм/об
нарезание резьбы, модульная	0.5 - 3.0 мм	0.5 - 3.0 мм	0.4 - 3.5 мм	0.4 - 3.5 мм
нарезание резьбы, витворта		10 - 44 TPI	8 - 56 TPI	8 - 56 TPI
конус задней бабки	MT 2	MT 2	MT 2	MT 2
ход пиноли задней бабки	45 мм	65 мм	70 мм	70 мм
мощность двигателя гл. привода	0.4 кВт	0.45 кВт	0.55/0.75 кВт	0.55/0.75 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	0.8x0.37x0.32 м	0.91x0.48x0.47 м	1.15/1.35x0.56x0.57 м	1.15/1.35x0.56x0.57 м
масса	60 кг	96 кг	120 кг	140 кг



JY250 MT



JY280 MT



CQ6236G MT

Рабочая зона	HK210 MT	JY250 MT	JY280 MT	CQ6236G MT
длина заготовки (макс.)	400 мм	550/750 мм	550/750 мм	750/1000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	210 мм	250 мм	280 мм	360 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	130 мм	145 мм	145 мм	224 мм
масса заготовки (макс.)	15 кг	15 кг	15 кг	50 кг
длина мостка	400 мм	550/750 мм	550/750 мм	750/1000 мм
ширина станины	100 мм	135 мм	135 мм	187 мм
диапазон поворота верхних салазок	± 45 °	± 45 °	± 45 °	± 45 °
диапазон частоты вращения	50 - 2500 об/мин	125 - 2000 об/мин	125 - 2000 об/мин	70 - 2000 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	21 мм	26 мм	26 мм	38 мм
конус шпинделя	MT 3	MT 4	MT 4	MT 5
скорость подачи по оси X	0.08 - 0.16 мм/об	0.07 - 0.20 мм/об	0.07 - 0.20 мм/об	0.052-0.392 мм/об
скорость подачи по оси Z	0.03 - 0.3 мм/об	0.03 - 0.3 мм/об	0.03 - 0.3 мм/об	0.014 - 0.380 мм/об
нарезание резьбы, модульная	0.5 - 3.0 мм	0.4 - 3.5 мм	0.4 - 3.5 мм	0.4 - 7 мм
нарезание резьбы, витворта	10 - 44 TPI	8 - 56 TPI	8 - 56 TPI	4 - 56 TPI
конус задней бабки	MT 2	MT 2	MT 2	MT 3
ход пиноли задней бабки	65 мм	70 мм	70 мм	100 мм
мощность двигателя гл. привода	0.45 кВт	0.55/0.75 кВт	0.55/0.75 кВт	1.5 кВт
Диаметр сверления, макс.	16 мм	16 мм	20 мм	20 мм
Производительность фрезер., макс.	16 мм	16 мм	20 мм	20мм
Мощность/напряжение двигателя	0.5/380	0.5/380	0.6/380	0.6/380
габариты (длина x ширина x высота)	0.91x0.60x0.70 м	1.27/1.52x0.67x0.93 м	1.40/1.60x0.78x1.07 м	1.68/1.85x0.78x1.40 м
масса	96 кг	180/210кг	230/250 кг	530/580 кг



CQ6230B



CQ6236G



CQ6236F



CM6241

Рабочая зона	CQ6230B CQ6232B	CQ6232K CQ6236K	CQ6232G CQ6236G	CM6241 CM6241V
расстояние между центрами	750/910/1000 мм	880/1000 мм	750/1000 мм	1000/1500 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	300 мм 320 мм	330 мм 360 мм	330 мм 360 мм	410 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	180 мм 198 мм	198 мм 224 мм	198 мм 224 мм	255 мм
макс. Ø установки заготовки над мостком	430 мм 476 мм	476 мм 502 мм	476 мм 502 мм	580 мм
длина мостка	210 мм	210 мм	210 мм	210 мм
ширина станины	187 мм	187 мм	187 мм	250 мм
технологический ход, ось X	170 мм	170 мм	170 мм	140 мм
частота вращения шпинделя	65 - 1400 об/мин	(8) 70 - 2000 об/мин	(8) 70 - 2000 об/мин	(16)45 - 1800 об/мин 30 - 550/550-3000об/мин
внутренний диаметр шпинделя	38 мм	38/51 мм	38/51 мм	52 мм
конус шпинделя	Camlock D1-4	Camlock D1-4	Camlock D1-4	Camlock D1-6
конус шпинделя	MT 5	MK 5	MK 5	MK 5
скорость подачи по оси X	0.017 - 0.276 мм/об	0.017 - 0.276 мм/об	0.014 - 0.38 мм/об	0.025 - 0.85 мм/об
скорость подачи по оси Z	0.079 - 1.291 мм/об	0.079 - 1.291 мм/об	0.052 - 0.392 мм/об	0.05 - 1.7 мм/об
нарезание резьбы, метрическая	(26) 0.4-7 mm	(26) 0.4-7 mm	(26) 0.4-7 mm	(39) 0.2-14 mm
нарезание резьбы, витворта	(34) 4-60 TPI	(34) 4-60 TPI	(34) 4-56 TPI	(45) 2-72 TPI
диаметр пиноли задней бабки	33 мм	33 мм	32 мм	50 мм
конус задней бабки	MK 3	MK 3	MK 3	MK 4
ход пиноли задней бабки	100 мм	75/100 мм	100 мм	120 мм
мощность двигателя гл. привода	1.1 кВт 1.5 KBT	1.1/1.5 кВт	1.5 кВт	2.2 кВт
напряжение в сети	380 В	400 В	400 В	400 В
габариты (длина x ширина x высота)	1.48/1.68/1.94x0.75x1.4 м	1.68/1.85x0.75x1.4 м	1.68/1.85x0.75x1.4 м	2.06/2.56x0.9x1.64 м
масса	500/540/620 кг	520/560 кг	520/560 кг	1300/1600 кг



CJ6240B



C6251



CQ6280

Рабочая зона	C6241 C6246	C6251 C6256	CJ6240B CJ6250B	CJ6266YC CJ6280YC	C6266 CQ6280
длина заготовки (макс.)	1000/1500/2000 мм	1000/1500/2000/3000 мм	1000/1500/2000 мм	1/1.5/2/2.5/3/4 м	1500/2000/3000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	410 мм 460 мм	510 мм 560 мм	400 мм 500 мм	660 мм 800 мм	660 мм 800 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	220 мм 270 мм	305 мм 355 мм	225 мм 325 мм	420 мм 560 мм	440 мм 570 мм
макс. Ø установки заготовки без мостка	640 мм 690 мм	735 мм 785 мм	530 мм 630 мм	870 мм 1010 мм	900 мм 1050 мм
длина мостка	165 мм	170 мм	260 мм	230 мм	250 мм
ширина станины	300 мм	350 мм	330 мм	405 мм	400 мм
технологический ход, ось X	285 мм	316 мм	300 мм	360 мм	368 мм
частота вращения шпинделя	(12) 25 - 2000 об/мин	(12) 25 - 2000 об/мин	(15) 20 - 1800 об/мин	(12) 36-1600 об/мин (16) 13-1400 об/мин	(16) 25 - 1600 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	58 мм	80 мм	65 мм	105 мм	105 мм
конус шпинделя	D1-6	D1-8	D1-6	D8/D11	D1-8
конус шпинделя	МК 6	МК 7	70 мм	75 мм	МК 5
скорость подачи по оси X	(41) 0.1 - 14 мм/об	(47) 0.2 - 14 мм/об	(66) 0.5 - 28 мм/об	(22) 1-14 мм/об	(25) 0,022 - 0,74 мм/об
скорость подачи по оси Z	(42) 0.031 - 1.7 мм/об	(32) 0.059 - 1.646 мм/об			(25) 0,044 - 1,48 мм/об
нарезание резьбы, диаметр	(50) 4 - 112 DP	(50) 4 - 112 DP	(33) 8 - 56 DP	(24) 4 - 56 DP	(42) 0,88 - 160 DP
нарезание резьбы, модульная	(34) 0.1 - 7 мм	(34) 0.1 - 7 мм	(33) 0.5 - 3.5 мм	(18) 0.5-7 мм	(46) 0,25 - 60 мм
нарезание резьбы, витворта	(60) 2 - 112 TPI	(60) 2 - 112 TPI	(66) 1 - 56 TPI	(26) 2-28 TPI	(54) 7/16 - 80 TPI
конус задней бабки	МК 4	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5
ход пиноли задней бабки	130 мм	180 мм	120 мм	150 мм	235 мм
диаметр пиноли задней бабки	60 мм	75 мм	65 мм	75 мм	90 мм
мощность двигателя гл. привода	5.5 кВт	7.5 кВт	4 кВт	7.5 кВт	7.5 кВт
напряжение в сети	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В
габариты (длина x ширина x высота)	2.2/2.75/3.25x1.08x1.34 м	2.39/2.84/3.34/4.34x1.15x1.46 м	2.42/2.92/3.46x1.15x1.8 м	2.7/3.2/3.7/4.2/4.7/5.7x1.15x1.8 м	3.21/3.71/4.71x1.23x1.6 м
масса	1580/1745/1900 кг	2070/2160/2435/2805 кг	1520/1560/1580 кг	2850/3150/3400/3800/4200/4700 кг	3063/3345/3710 кг



CW6163



CW6180



CW61100B



CW61160B

Рабочая зона	CW6163	CW6180	CW61100B	CW61125B	CW61140B	CW61160B
длина заготовки (макс.)	1500/2000/3000 мм	1500/2000/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	630 мм	800 мм	1000 мм	1250 мм	1400 мм	1600 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	350 мм	550 мм	610 мм	850 мм	1000 мм	1200 мм
масса заготовки (макс.)	3000 кг	3000 кг	6000 кг	6000 кг	6000 кг	6000 кг
ширина станины	550 мм	550 мм	755 мм	755 мм	755 мм	755 мм
технологический ход, ось X	320 мм	420 мм	520 мм	520 мм	520 мм	520 мм
технологический ход, ось Z	1350/1850/2850 мм	1350/1850/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм
частота вращения шпинделя (пр.)	(18)7.5-1000 об/мин	(18)6-800 об/мин	(21)3.15-315 об/мин	(21)3.15-315 об/мин	(21)3.15-315 об/мин	(21)3.15-315 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	104 мм	104 мм	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм
конус шпинделя	METRIC 120/MT 5	METRIC 120/MT 5	METRIC 140/MT 6	METRIC 140/MT 6	METRIC 140/MT 6	METRIC 140/MT 6
скорость подачи по оси X	0.05 - 0.912 мм/об	0.05 - 0.912 мм/об	0.05 - 6 мм/об	0.05 - 6 мм/об	0.05 - 6 мм/об	0.05 - 6 мм/об
скорость подачи по оси Z	0.1 - 24.3 мм/об	0.1 - 24.3 мм/об	0.1 - 12 мм/об	0.1 - 12 мм/об	0.1 - 12 мм/об	0.1 - 12 мм/об
нарезание резьбы, метрическая	(50) 1-240 мм	(50) 1-240 мм	(44) 1-120 мм	(44) 1-120 мм	(44) 1-120 мм	(44) 1-120 мм
нарезание резьбы, диаметр.	(24) 1 - 28 DP	(24) 1 - 28 DP	(30) 1-56 DP	(30) 1-56 DP	(30) 1-56 DP	(30) 1-56 DP
нарезание резьбы, модульная	(53) 0.5 - 120 мм	(53) 0.5 - 120 мм	(45) 0.5 - 60 мм	(45) 0.5 - 60 мм	(45) 0.5 - 60 мм	(45) 0.5 - 60 мм
нарезание резьбы, витворта	(26) 1 - 14 TPI	(26) 1 - 14 TPI	(31) 3/8-28 TPI	(31) 3/8 - 28 TPI	(31) 3/8 - 28 TPI	(31) 3/8 - 28 TPI
ускоренный ход по оси X	1870 мм/мин	2300 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	4000 мм/мин	4000 мм/мин	3,740 мм/мин	3,740 мм/мин	3,740 мм/мин	3,740 мм/мин
диаметр пиноли задней бабки	100 мм	100 мм	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм
конус пиноли задней бабки	MT 6	MT 5	MT 6	MT 6	MT 6	MT 6
ход пиноли задней бабки	250 мм	250 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
мощность двигателя гл. привода	11 кВт	11 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт
напряжение в сети	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В
габариты (длина x ширина x высота)	3.8/4.3/5.3x1.4x1.45 м	3.8/4.3/5.3x1.5x1.45 м	4.6/6.1 x 2 x 1.8 м	4.6/6.1 x2 x1.95 м	4.6/6.1x2.25x2.05м	4.6/6.1x2.25x2.15 м
масса	3800/4200/4900 кг	4000/4700/5400 кг	9600/10700 кг	10600/11700 кг	11200/12300 кг	13100/14000 кг



Q1319-1B



Q1319-1A



Q1327

Рабочая зона	Q1313	Q1319	Q1322	Q1325	Q1327	Q1332	Q1338	Q1343	Q1350
длина заготовки (макс.)	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	630/800 мм	630/800 мм	630/800 мм	800 мм	800 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	340/540 мм	340/540 мм	340/540 мм	480 мм	480 мм	610 мм	610 мм	610 мм	710 мм
технологический ход, ось X	320/420 мм	320/420 мм	320/420 мм	420 мм	420 мм	520 мм	520 мм	520 мм	520 мм
технологический ход, ось Z	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм
диапазон частоты вращения	30 - 650 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	7.5 - 280 об/мин	6 - 205 об/мин	4.9 - 180 об/мин	4.9 - 180 об/мин
диаметр токарного патрона	400 мм	520 мм	520 мм	630 мм	630 мм	780 мм	850 мм	1000 мм	1000 мм
внутренний диаметр шпинделя	130 мм	200 мм	225 мм	255 мм	280 мм	330 мм	390 мм	440 мм	520 мм
внутренний диаметр шпинделя в патроне	126 мм	193 мм	220 мм	250 мм	270 мм	320 мм	380 мм	430 мм	510 мм
количество позиций инструм. магазина	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
размеры хвостовика	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм
ускоренный ход по оси X	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	4000 мм/мин	4000 мм/мин	4000 мм/мин	4.000 мм/мин	4000 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин
диаметр пиноли задней бабки	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм
конус задней бабки	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 6	МК 6	МК 6	МК 6
ход пиноли задней бабки	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
мощность двигателя гл. привода	11 кВт	11 кВт	11 кВт	15 кВт	15 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	3.7/5.2x1.5x1.5 м	3.7/5.2x1.5x1.5 м	3.7/5.2x1.65x1.55 м	4.1/5.6x1.7x1.6 м	4.1/5.6x1.7x1.6 м	4.9/6.4x2.1x1.6 м	4.9/6.4x2.1x1.6 м	5/6.5x2.1x1.7 м	5/6.5x2.1x1.8 м
масса	4100/5200 кг	4300/5500 кг	4500/5700 кг	8000/9000 кг	8000/9000 кг	11500/13000 кг	12800/14300 кг	13000/14500 кг	15000/16500 кг



5H



X6330W



X6336



7VM

Рабочая зона	4H/5H	X6323/X6325	X6330/X6330W	X6332/X6336	6VM/7VM
технологический ход верхних салазок	400 мм/500 MM	300 MM/400 MM	400 MM/500 MM	400 MM/600 MM	500 MM/550 MM
размеры стола	1270x254 мм/1370x305 MM	1067x230MM/1270x254MM	1370x305 MM/1500x330MM	1250x320MM/1370x360MM	1500x330MM/1500x330MM
допуст. нагрузка стола	450 кг	450 кг	450 кг	500 кг	500 кг
T-образные пазы, число	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.
T-образные пазы, ширина	16 мм	16 мм	16 мм/18 MM	14 мм/18 MM	18 мм
T-образные пазы, расстояние	65 мм	63 мм/65 MM	65 мм/85 MM	70 мм/80 MM	85 мм
технологический ход, ось X	850 мм	600 MM/850 MM	850 MM/1000 MM	600 MM/1000 MM	1000 MM
технологический ход, ось Y	400 мм	320 MM/400 MM	380 MM/350 MM	300 MM/320 MM	380 MM
технологический ход, ось Z	400 мм/450 MM	400 MM	380 MM/360 MM	420 MM/400 MM	400 MM
частота вращения шпинделя (2)	66-4540 об/мин	66-4540 об/мин	66-4540 об/мин	66-4540 об/мин	66-4540 об/мин
конус шпинделя	SK 30 / SK 40	SK 30 / SK 40	SK 40	SK 40	SK 40
расстояние гориз. шпиндель/стол		0 - 400 MM	0 - 380 MM/0 - 360 MM	0-400 MM	0-400 MM
расстояние ось шпинделя - верхняя траверса	460 мм	210 MM	210 MM/300 MM	210 MM	230 MM
мощность двигателя гориз. шпинделя		4 KBT	4 KBT	4 KBT/5.5 KBT	5.5 KBT
мощность двигателя вертик. шпинделя	1.5 кВт/3 KBT	1.5 KBT	1.5 KBT /3 KBT	1.5 KBT /3 KBT	3 KBT
габариты (длина x ширина x высота)	1.7x1.6x2.15 м/1.75x1.65x2.15 MM	1.55x1.4x2.15 MM/1.6x1.55x2.15 MM	1.7x1.6x2.25 MM/2.4x1.7x2.35 MM	1.7x1.55x2.25 MM/2.07x2.02x2.35 MM	2.5x1.8x2.25 MM
масса	1200 кг/1350 Kr	950Kr/1380 Kr	1450 Kr/1980 Kr	1450Kr/2200 Kr	2200 Kr



XQ6432



XL6036



X6432



X5750

Рабочая зона	XL6230	XQ6432 XL6430A	XL6432 XL6436	XL6032 XL6036CL	X5746 X5750
размеры стола	1270x300 мм	1270x320 мм\1370x300мм	1325x320 мм\1600x360мм	1270x320 мм\1600x320мм	1235x460 мм\1600x500мм
Т-образные пазы, число	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	5 шт.
Т-образные пазы, ширина	14 мм	14 мм	18 мм	18 мм	18 мм
Т-образные пазы, расстояние	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм
технологический ход, ось X	720 мм	720 мм\820мм	750 мм\1300мм	750 мм\1300мм	900 мм\1200мм
технологический ход, ось Y	300 мм	300 мм	320 мм	320 мм	650 мм\700мм
технологический ход, ось Z	400 мм	400 мм	460 мм	460 мм	450 мм\500мм
частота вращения шпинделя (2)	45-1660 об/мин	45-1660 / 35-1500 об/мин	60-1750 / 60-1800 об/мин	60-1800 / 35-1500 об/мин	30-390 / 390-2050 об/мин
конус шпинделя	SK 40 / DIN 2080	SK 40 / DIN 2080	SK 40 / DIN 2080	SK 40 / DIN 2080	SK 40 / DIN 2080
расстояние центр шпинделя/стол	100 - 500 мм	260 - 660 мм	196 - 646 мм	20 - 480 мм	58 - 508 мм
скорость подачи по оси X	30 - 830 мм/мин	30 - 830 мм/мин	30 - 750 мм/мин	30 - 750 мм/мин	10 - 1000 мм/мин
скорость подачи по оси Y	30 - 830 мм/мин	30 - 830 мм/мин	20 - 500 мм/мин	20 - 500 мм/мин	10 - 1000 мм/мин
скорость подачи по оси Z	23 - 625 мм/мин	23 - 625 мм/мин	15 - 375 мм/мин	15 - 375 мм/мин	5 - 500 мм/мин
ускоренный ход по оси X	1335 мм/мин	1335 мм/мин		1200 мм/мин	2200 мм/мин
ускоренный ход по оси Y	1335 мм/мин	1335 мм/мин		800 мм/мин	2200 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	1000 мм/мин	1000 мм/мин		600 мм/мин	1100 мм/мин
мощность двигателя гл. привода	3 кВт	3 кВт	5.5 кВт	5.5 кВт	7.5 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1.73x1.76x1.7 м	1.72x1.68x1.86 м	1.8x2.1x2 м	1.8x2.1x1.87 м	2.57x2.035x1.99 м
масса	1800 кг	1850 кг	2650 кг	2450 кг	4.000 кг



CJK6140 S



CK6140



CK6152

Рабочая зона	CK 6132 S HCL 2350	CK 6136 S CK 6140 S	CK 6140 CK 6140A	CK 6152 CK 6156	CK 6163 CK 6180
длина заготовки (макс.)	500 мм/ 240/350 MM	750 MM	750 мм	750/1000/1500 MM	1000/1500 MM
макс. Ø установки заготовки над станиной	380 мм/350 MM	360 MM/400 MM	420 мм	520 MM/560 MM	630 MM /800 MM
макс. Ø установки заготовки над суппортом	170 мм	180 MM / 220 MM	210 мм	280 MM / 320 MM	330 MM /530 MM
технологический ход, ось X	200 мм/310 MM	250 MM	250 мм	300 MM	500 MM
технологический ход, ось Z	500 мм/240 MM	750 MM	700/1000 мм	750/1000/1500 MM	1000/1500 MM
диапазон частоты вращения	200 - 2800 об/мин 200 - 3000 об/мин	200 - 3000 об/мин	200 - 2800 об/мин	600 - 700/160 - 1600 об/мин	10 - 65/25 - 165 /55 - 405 /130 - 1000 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	50 мм / 49 MM	40 MM / 52 MM	57 мм / 52 MM	80 MM	105 MM
количество позиций инструм. магазина	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
конус задней бабки	МК 3	МК 4	МК 4	МК 5	МК 5
диаметр пиноли задней бабки	45 мм	60 MM	70 мм / 75 MM	75 MM	105 MM
ход пиноли задней бабки	120 мм	150 MM	150 мм	150 MM	250 MM
мощность двигателя гл. привода	3.7 кВт /4 кВт	5.5кВт	5.5 кВт	7.5кВт	11 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2.15x1.35x1.76 м 2.2x1.7x2 M	2.34x1.43x1.915 M	2.16/2.43x1.35x1.7 м	2.45/2.8/3.08x1.36x1.65 M	3.224/3.75x1.715x1.59 M
масса	1350 кг /1500Kr	2100Kr / 2200 Kr	2500 кг	2400/2600/3200 Kr 2600/2800/3400 Kr	4200/4800 Kr /5500/6000Kr



TCK 6332



TCK 420



TCK 66A

Рабочая зона	TCK6332 TCK6340	TCK 36 TCK 40	TCK 420 TCK 520	TCK 46A TCK 66A
расстояние между центрами	250 мм / 300 мм	250 мм / 350 мм	400 мм/ 500мм	350 мм / 600 мм
Ø установки над станиной, макс.	360 мм / 400 мм	350 мм / 460 мм	420 мм / 520 мм	460 мм/660 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	120 мм /140 мм	110 мм /140 мм	200 мм/250 мм	170 мм / 400 мм
технологический ход, ось X	300 мм/380 мм	260 мм/350 мм	160 мм/220 мм	240 мм /280 мм
Отехнологический ход, ось Z	250 мм/350 мм	250 мм/350 мм	400 мм/500 мм	400 мм/600мм
конус шпинделя	ISO A2-5	ISO A2-5	ISO A2-6/ISO A2-8	ISO A2-6/ISO A2-8
внутренний диаметр шпинделя	48 мм/56 мм	48 мм/56 мм	66 мм/80 мм	56 мм/85 мм
количество позиций инструм. магазина	8 шт.	8 шт.	8 шт.	12 шт.
точность повтора, ось X	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm
точность повтора, ось Z	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm
ускоренный ход по оси X	18 м/мин	18 м/мин	12 м/мин	12 м/мин
ускоренный ход по оси Z	18 м/мин	18 м/мин	10 м/мин	10 м/мин
конус задней бабки			МК 4 / МК 5	МК 4 / МК 5
диаметр пиноли задней бабки			70 мм /100мм	70 мм/100 мм
ход пиноли задней бабки			90 мм /100 мм	80 мм
мощность двигателя гл. привода	3.7 кВт/5.5кВт	4кВт/5.5кВт	5.5кВт/7.5кВт	5.5кВт/11кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1.95x1.43x1.78 м 2.3x1.5x1.75 м	2.07x1.63x1.86 м 2.1x2.0x1.65м	2.3x1.5x1.65м 2.45x1.6x1.7м	2.5x1.7x1.71м 3.5x2.0x2.1м
масса	1800 кг/2500 Kr	1800Kr/2200Kr	3000Kr/4000Kr	2600Kr/4500Kr



QK1319



QK1338



QK1350

Рабочая зона	QK1313	QK1319	QK1322	QK1325	QK1327	QK1332	QK1338	QK1343	QK1350
длина заготовки (макс.)	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм	1500/3000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	630/800 мм	630/800 мм	630/800 мм	800 мм	800 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	340/540 мм	340/540 мм	340/540 мм	480 мм	480 мм	610 мм	610 мм	610 мм	710 мм
технологический ход, ось X	320/420 мм	320/420 мм	320/420 мм	420 мм	420 мм	520 мм	520 мм	520 мм	520 мм
технологический ход, ось Z	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм	1350/2850 мм
диапазон частоты вращения	30 - 650 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	20 - 480 об/мин	7.5 - 280 об/мин	6 - 205 об/мин	4.9 - 180 об/мин	4.9 - 180 об/мин
диаметр токарного патрона	400 мм	520 мм	520 мм	630 мм	630 мм	780 мм	850 мм	1000 мм	1000 мм
внутренний диаметр шпинделя	130 мм	200 мм	225 мм	255 мм	280 мм	330 мм	390 мм	440 мм	520 мм
внутренний диаметр шпинделя в патроне	126 мм	193 мм	220 мм	250 мм	270 мм	320 мм	380 мм	430 мм	510 мм
количество позиций инструм. магазина	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
размеры хвостовика	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм	32x32 мм
ускоренный ход по оси X	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	2300 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин	1870 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	4000 мм/мин	4000 мм/мин	4000 мм/мин	4.000 мм/мин	4000 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин	3740 мм/мин
диаметр пиноли задней бабки	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	140 мм	140 мм	140 мм	140 мм
конус задней бабки	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 6	МК 6	МК 6	МК 6
ход пиноли задней бабки	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
мощность двигателя гл. привода	11 кВт	11 кВт	11 кВт	15 кВт	15 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт	22 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	3.7/5.2x1.5x1.5 м	3.7/5.2x1.5x1.5 м	3.7/5.2x1.65x1.55 м	4.1/5.6x1.7x1.6 м	4.1/5.6x1.7x1.6 м	4.9/6.4x2.1x1.6 м	4.9/6.4x2.1x1.6 м	5/6.5x2.1x1.7 м	5/6.5x2.1x1.8 м
масса	4100/5200 кг	4300/5500 кг	4500/5700 кг	8000/9000 кг	8000/9000 кг	11500/13000 кг	12800/14300 кг	13000/14500 кг	15000/16500 кг



TCK 40 TM (4+4)



MJ 760 MC

Рабочая зона	TCK6332 TM TCK6340 TM	TCK 36 TM TCK 40 TM	TCK 420 TM TCK 520 TM	MJ-460MC MJ-520MC	MJ-630MC MJ-760MC
расстояние между центрами	250 мм / 300 мм	250 мм / 350 мм	400 мм/ 500мм	675 мм / 110 мм	1500 мм / 2000 мм
Ø установки над станиной, макс.	360 мм / 400 мм	350 мм / 460 мм	420 мм / 520 мм	460 мм / 520 мм	630 мм / 760 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	120 мм /140 мм	110 мм /140 мм	200 мм/250 мм	350 мм /340 мм	520 мм/650 мм
технологический ход, ось X	300 мм/380 мм	260 мм/350 мм	160 мм/220 мм	215 мм/185 мм	260 мм/325 мм
Отехнологический ход, ось Z	250 мм/350 мм	250 мм/350 мм	400 мм/500 мм	675 мм/1100 мм	1500 мм/2000 мм
конус шпинделя	ISO A2-5	ISO A2-5	ISO A2-6/ISO A2-8	ISO A2-6/A2-8	ISO A2-8/ISO A2-11
внутренний диаметр шпинделя	48 мм/56 мм	48 мм/56 мм	66 мм/80 мм	56 мм/80 мм	105 мм
количество позиций инструм. магазина	8 шт.	8 шт.	8 шт.	12 шт.	12 шт.
точность повтора, ось X	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.005 mm	± 0.005 mm
точность повтора, ось Z	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.007 mm	± 0.007 mm
ускоренный ход по оси X	18 м/мин	18 м/мин	12 м/мин	18 м/мин	12 м/мин
ускоренный ход по оси Z	18 м/мин	18 м/мин	10 м/мин	24 м/мин	16 м/мин
конус задней бабки			МК 4 / МК 5	МК 5	МК 5
диаметр пиноли задней бабки			70 мм /100мм	85 мм	120мм
ход пиноли задней бабки			90 мм /100 мм	90 мм	110 мм
мощность двигателя гл. привода	3.7 кВт/5.5кВт	4кВт/5.5кВт	5.5кВт/7.5кВт	15 кВт/18.5кВт	22кВт/30кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1.95x1.43x1.78 м 2.3x1.5x1.75 M	2.07x1.63x1.86 M 2.1x2.0x1.65M	2.3x1.5x1.65M 2.45x1.6x1.7M	3.07x1.52x1.8 м	4.628x2.1x1.825M
масса	1800 кг/2500 Kr	1800Kr/2200Kr	3000Kr/4000Kr	4000 кг/4500 Kr	9000Kr/9500Kr



CK6136i



CK6153i



CK6163i

Рабочая зона	CK 6136 i	CK 6153 i	CK 6163 i	CK 6180 i	CK 6194 i
длина заготовки (макс.)	570/1000 мм	1000/1500 MM	1000/1500/2000/3000 мм	1000/1500/2000/3000 мм	1000/1500/2000/3000 мм
макс. Ø установки заготовки над станиной	360 мм	530 MM	630 мм	800 MM	940 MM
макс. Ø установки заготовки над суппортом	160 мм	280 MM	350 мм	520 MM	660 MM
технологический ход, ось X	210 мм	260 MM	420 мм	420 MM	480 MM
технологический ход, ось Z	452/882 мм	930/1440 MM	1000/1500/2000/3000 мм	1000/1500/2000/3000 мм	1000/1500/2000/3000 мм
диапазон частоты вращения	150 - 3000 об/мин	240 - 2400 об/мин	44 - 375 / 70 - 595 / 120 - 1000 об/мин	44 - 375 / 70 - 595 / 120 - 1000 об/мин	44 - 375 / 70 - 595 / 120 - 1000 об/мин
внутренний диаметр шпинделя	52 мм	56 MM	105 мм	105 MM	105 MM
количество позиций инструм. магазина	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
конус задней бабки	МК 4	МК 4	МК 6	МК 6	МК 6
диаметр пиноли задней бабки	60 мм	65 MM	150 мм	150 MM	150 MM
ход пиноли задней бабки	100 мм	180 MM	150 мм	150 MM	150 MM
мощность двигателя гл. привода	1.5 кВт	7.5 кВт	15 кВт	15 кВт	15 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2.12/2.6x1.33x1.79 м	2.737/3.247x1.635x1.791 M	3.535/4.075/4.40/6.02x2.14x1.945 M		
масса	1750/2300 кг	3100/3300Kr	7000/8000/10000/12000 кг		



HL500



MJ-460



ST-50H



WL-800



MJ-860/860DT

Рабочая зона	MJ-460/520	ST-30H/50H	MJ-630/760	WL-800	MJ-860/860DT	HL500
расстояние между центрами	675 мм / 110 мм	300 мм / 650 мм	1500 мм / 2000 мм	770мм	4000 мм	400 мм
Ø установки над станиной, макс.	460 мм / 520 мм	300 мм / 500 мм	630 мм / 760 мм	800 мм	860 мм	500 мм
макс. Ø установки заготовки над суппортом	350 мм / 340 мм	300 мм / 370 мм	520 мм / 650 мм	680 мм	800 мм	360 мм
технологический ход, ось X	215 мм / 185 мм	350 мм / 220 мм	260 мм / 325 мм	360 мм	360 мм	210 мм
0технологический ход, ось Z	675 мм / 1100 мм	300 мм / 650 мм	1500 мм / 2000 мм	770 мм	4000 мм	450 мм
конус шпинделя	ISO A2-6/A2-8	ISO A2-5/A2-6	ISO A2-8/ISO A2-11	ISO A2-8	ISO A2-8	ISO A2-6
внутренний диаметр шпинделя	56 мм / 80 мм	41 мм / 56 мм	105 мм	105 мм	105 мм	63мм
количество позиций инструм. магазина	12 шт.	12 шт.	12 шт.	12 шт.	12 шт.	8 шт.
точность повтора, ось X	± 0.005 мм	± 0.005 мм	± 0.005 мм	± 0.005 мм	± 0.005 мм	± 0.005 мм
точность повтора, ось Z	± 0.007 мм	± 0.007 мм	± 0.007 мм	± 0.007 мм	± 0.007 мм	± 0.006 мм
ускоренный ход по оси X	18 м/мин	16 м/мин	12 м/мин	16 м/мин	12 м/мин	10 м/мин
ускоренный ход по оси Z	24 м/мин	20 м/мин	16 м/мин	20 м/мин	16 м/мин	20 м/мин
конус задней бабки	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 5	МК 4
диаметр пиноли задней бабки	85 мм	85 мм	120мм	120мм	120мм	63мм
ход пиноли задней бабки	90 мм	100 мм	110 мм	110 мм	110 мм	115мм
мощность двигателя гл. привода	15 кВт / 18.5кВт	5.5кВт / 15кВт	22кВт / 30кВт	30кВт / 37кВт	75кВт	7.5кВт
габариты (длина x ширина x высота)	3.07x1.52x1.8 м	3.1x1.9x1.8 м	4.628x2.1x1.825M	3.72x2.1x2.1M	9.6x2.3x2.6M	2.65X1.65X1.68M
масса	4000 кг / 4500 кг	3000кг / 5000кг	9000кг / 9500кг	9200кг	21000кг	3400кг



VL850



VL1050



V7

Рабочая зона	VL740	VL850	VL1050	VL1060	VS1060
размеры стола	900x400 мм	1000x500MM	1150x520MM	1200x600MM	1200x600MM
допуст. нагрузка стола	650 кг	700кг	800 кг	800 кг	800 кг
T-образные пазы, число	3 шт/5шт	5шт	5шт	5шт	5шт
T-образные пазы, ширина	18 мм	18 MM	18 MM	18 MM	18 MM
T-образные пазы, расстояние	125 мм	80 MM	80 MM	100 MM	100 MM
расстояние торец шпинделя/стол	150 - 650 мм	15 - 670 MM	150 - 670 MM	150 - 750 MM	150 - 800 MM
технологический ход, ось X	700 мм	800 MM	1020 MM	1000 MM	1000 MM
технологический ход, ось Y	400 мм	500 MM	520 MM	600 MM	600 MM
технологический ход, ось Z	500 мм	520 MM	520 MM	600 MM	700 MM
частота вращения шпинделя	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	6000 об/мин
конус шпинделя	BT 40	BT 40	BT 40	BT 40	BT 50
количество позиций инструм. магазина	16 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	20 шт.
время смены инструмента, инструм./инструм.	1.8 сек	1.8сек	1.8сек	2.0сек	2.0сек
точность позиционирования	± 0.010 mm / 300	± 0.010 mm / 300	± 0.010 mm / 300	± 0.010 mm / 300	± 0.012 mm / 300
точность повтора	± 0.005 mm	± 0.005 mm	± 0.005 mm	± 0.005 mm	± 0.006 mm
мощность двигателя гл. привода	5.5/7.5 кВт	11/15кВт	11/15кВт	11/15кВт	11/15кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2.4x2.0x2.55 м	2.95x2.2x2.75 М	3.15x2.24x3.4М	3.21x2.44x3.4 М	3.21x2.44x3.4 М
масса	4200 кг	5200кг	6000кг	6200кг	6500кг



VMC540H



VMC600



VMC500

Рабочая зона	VMC400/500	VMC600/700	VMC800	VMC540H	VMC1060/1370
размеры стола	800x450 мм/1000x500MM	1300x600MM/1360x700MM	1700x800MM	1200x540MM	1200x600MM/1360x700MM
допуст. нагрузка стола	400 кг/500Kr	800Kr/1000Kr	1500Kr	800Kr	1000Kr/1500Kr
Т-образные пазы, число	3 шт/5шт	5шт	5шт	4шт	5шт
Т-образные пазы, ширина	18 мм	18 мм	22 мм	18 мм	18 мм
Т-образные пазы, расстояние	130 мм/90 мм	100 мм/122 мм	140 мм	125 мм	100 мм/122 мм
расстояние торец шпинделя/стол	120 - 620 мм/105 - 655MM	70 - 670 мм/150 - 750 мм	130 - 830 мм	550 - 1060 мм	70 - 670 мм/150 - 750 мм
технологический ход, ось X	600 мм/800 мм	1000 мм/1200 мм	1500 мм	1020 мм	1020 мм/1200 мм
технологический ход, ось Y	500 мм	600 мм/700 мм	800 мм	560 мм	620 мм/700 мм
технологический ход, ось Z	550 мм	600 мм/700 мм	700 мм	510 мм	510 мм/650 мм
частота вращения шпинделя	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин
конус шпинделя	BT 40	BT 40	BT 50	7/24	BT 50
количество позиций инструм. магазина	24 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.
время смены инструмента, инструм./инструм.	2.0 сек	2.0сек	3.0сек	1.5сек	2.0сек
точность позиционирования	± 0.005 mm / 300	± 0.005 mm / 300	± 0.005 mm / 300	± 0.004 mm / 300	± 0.005 mm / 300
точность повтора	± 0.003 mm	± 0.003 mm	± 0.003 mm	± 0.002 mm	± 0.003 mm
мощность двигателя гл. привода	5.5/7.5 кВт/ 7.5/11кВт	11/15кВт/15/18.5кВт	15/18.5кВт	11/15кВт	11/15кВт/15/18.5кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2.4x2.14x2.8 м/2.7x2.1x2.9 м	3.21x2.44x3.4 м/3.65x2.95x3.5м	4.31x2.94x3.52 м	2.96x2.45x3.1м	3.21x2.44x3.4 м/3.65x2.95x3.5м
масса	4200 кг/5500кг	7500кг/9500кг	12000кг	6500кг	7500кг/9500кг



VMC1363



VMC1680



VMC2210

Рабочая зона	VMC 1263	VMC 1363	VMC 1680	VMC 1886	VMC 2210
размеры стола	1450x600 мм	1450x600 мм	1600X800 MM	1800x860MM	2000x1000MM
допуст. нагрузка стола	1200 кг	1200кг	2000 кг	2000 кг	3000 кг
T-образные пазы, число	5 шт/5шт	5шт	5шт	5шт	7шт
T-образные пазы, ширина	18 мм	18 MM	22 MM	22 MM	22 MM
T-образные пазы, расстояние	100 мм	100 MM	150 MM	150 MM	150 MM
расстояние торец шпинделя/стол	100 - 700 мм	100 - 700 MM	170 - 870 MM	165 - 865 MM	125 -1025 MM
технологический ход, ось X	1200 мм	1200 MM	1600 MM	1800 MM	2200 MM
технологический ход, ось Y	630 мм	630 MM	800 MM	860 MM	1000 MM
технологический ход, ось Z	600 мм	635 MM	700 MM	700 MM	900 MM
частота вращения шпинделя	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин	6000 об/мин
конус шпинделя	BT 40	BT 50	BT 50	BT 50	BT 50
количество позиций инструм. магазина	24 шт.	24 шт.	24 шт. (32 шт.)	24 шт. (32/40 шт.)	24 шт. (32/40 шт.)
время смены инструмента, инструм./инструм.	2.0 сек	2.0 сек	2.0 сек	2.0 сек	2.0 сек
точность позиционирования	± 0.003 mm / 300	± 0.003 mm / 300	± 0.003 mm / 300	± 0.003 mm / 300	± 0.010 mm / 300
точность повтора	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.004 mm	± 0.014 mm
мощность двигателя гл. привода	11/15 кВт	11/15кВт	15/18.5кВт	15/18.5кВт	15/18.5кВт
габариты (длина x ширина x высота)	3.65x2.95x3.4M	3.65x2.95x3.5M M	4.5x2.99x3.43M	5.21x3.35x3.7 M	5.91x3.74x4.3 M
масса	9200 кг	9500кг	13500кг	14000кг	16500кг



A233-10



SC385



A365-10

Рабочая зона	SM205	SC325	SC385	A233	A253	A365
длина заготовки (макс.)	20 мм	32 мм	38 мм	23 мм	25 мм	36 мм
Ø сверления, макс.	12 мм	12 мм	12 мм	10 мм	10 мм	10 мм
внутренний диаметр шпинделя	22 мм	35 мм	40 мм	23 мм	35 мм	35 мм
частота вращения шпинделя	10.000 об/мин	8.000 об/мин	8.000 об/мин	6.000 об/мин	6.000 об/мин	6.000 об/мин
количество токарных инструментов	11 шт.	11 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
размеры хвостовика	12x12 мм	12x12 мм	12x12 мм	12x12 мм	12x12 мм	12x12 мм
количество вращающихся инструментов	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
крепление зажимной цанги (макс.)	3x ER16 / 1x ER20	3x ER16 / 1x ER20	3x ER16 / 1x ER20	5x ER16	5x ER16	5x ER16
ускоренный ход по оси X1	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	18.000 мм/мин	18.000 мм/мин	18.000 мм/мин
ускоренный ход по оси X2	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин
ускоренный ход Y1	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин
ускоренный ход Y2 (вариант)	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	18.000 мм/мин	18.000 мм/мин	18.000 мм/мин
ускоренный ход по оси Z1	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин
ускоренный ход по оси Z2	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	32.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин	24.000 мм/мин
мощность двигателя гл. привода	2.2/3.7 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт
двигатель вращающихся инструментов	1,0 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
мощность двигателя контршпинделя	1.5/2.2 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
двигатель подачи по осям	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2,56x1,3x1,66 м	2,57x1,55x1,79 м	2,57x1,55x1,79 м	1,9x1,3x1,74 м	1,9x1,3x1,74 м	2,3x1,3x1,8 м
масса	3.600 кг	3.800 кг	3.800 кг	2.200 кг	2.200 кг	3.800 кг



VTC800



VL 600



VL 500FT



VL 1600



VWL 900DT

Рабочая зона	VTC600/VTC800/VTC1000	GDC630/GDC900/GDC1200	VL550/VL600/VL800/VL900/VL1250/VL1600	VWL-600DT/VWL-900DT
макс. Ø установки заготовки	600/800/1000 мм	660/900/1200 мм	550/650/800/900/1490/2000 мм	650/900 мм
макс. диаметр обработки	500/700/800 мм	650/900/1200 мм	380/600/620/750/1490/2000 мм	600/750 мм
технологический ход, ось X	320/520/800 мм	420/520/720 мм	400/600/560/750/1490/2000 мм	620/750 мм
технологический ход, ось Z	600/700/850 мм	650/650/750 мм	510/550/650/350/1300/1300 мм	500/350 мм
диапазон частоты вращения	0 - 300 об/мин	80-500/80-350/80-350 об/мин	30-3000/25-2250/27-2000/25-1800/1-350/1-250 об/мин	25-2250 об/мин
диаметр токарного патрона	300/500 мм	300/400/500	225/250/450/500/	250/400 мм
количество позиций инструм.	4 шт.	4 шт	6/8 шт.	8x2 шт/6x28x2 шт
размеры хвостовика	40x40 мм	25x25/32x32/40x40	25x25/32x32	
точность позиционирования	± 0,04 mm / ± 0.00157"	± 0,04 mm / ± 0.00157"	± 0,007 mm / ± 0.00157"	± 0,007 mm / ± 0.00157"
точность повтора	± 0,02 mm / ± 0.00079"	± 0,02 mm / ± 0.00079"	± 0,012 mm / ± 0.00079"	± 0,012 mm / ± 0.00079"
ускоренный ход по оси X	8.000 мм/мин	4.000 мм/мин	16.000 мм/мин	8.000 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	10.000 мм/мин	6.000 мм/мин	18.000 мм/мин	10.000 мм/мин
мощность двигателя гл.	11 кВт	15/17/22 кВт	11/15кВт/18.5/22кВт/30/37кВт/37/45кВт	18.5/22кВт/37/45кВт
габариты (длина x ширина x высота)	2.0x1.7x2.7/2.1x1.8x2.8/2.2x1.9x2.8 м	2.15x1.95x2.85/2.45x2.15x2.95/2.7x2.3x3.2 м	1.725x2.48x2.62/1.78x2.65x2.85/1.84x2.75x2.95/2.7x2.3x3.2 м	2.45x2.15x2.95/2.7x2.3x3.2 м
масса	5000/5500/6000 кг	5000/5700/7800 кг	4000/5700/8500/16000/18000/21000 кг	7500/1600 кг



XK6325



XK5032



XK6032



XK7140



VMC1809

Рабочая зона	XK6325/XK6330	XK7132/XK7140	XK5032	XK6032	VMC1809/VMC2115
размеры стола	1270x254 MM/1370x305 MM	1500x330MM/1700x400MM	1325x320 мм	1600x320MM	1600x800MM/2000x1000MM
допуст. нагрузка стола	450 кг	500 кг	450 кг	650 кг	1.500/2.000 кг
T-образные пазы, число	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	5 шт.
T-образные пазы, ширина	16 мм/18 MM	18 мм	18 мм	18 мм	18 мм/22 мм
T-образные пазы, расстояние	65 мм/85 MM	85 мм/110 мм	70 мм	70 мм	120 мм/200 MM
технологический ход, ось X	750 MM	1000 MM/1300 MM	1100 мм/1300 MM	1100 мм/1300 MM	1800 MM/2100 MM
технологический ход, ось Y	380 MM	450 MM/420 MM	320 мм/320 MM	320 мм/320 MM	750 MM/850 MM
технологический ход, ось Z	450 MM	500 MM/500MM	450 мм/450 MM	450 мм/450 MM	400 MM
частота вращения шпинделя (2)	50-4540 об/мин	6000/50-4540 об/мин	50-1475 об/мин	60-1800 об/мин	6000 об/мин
конус шпинделя	SK 40	SK 40	SK 30 / SK 40	SK 30 / SK 40	SK 30 / SK 40
расстояние гориз. шпиндель/стол	0 - 450 MM	100-600 MM	35-485 MM	10 - 460 MM	150-900 MM/150-1000MM
мощность двигателя вертик. шпинделя	3 KBT /5 KBT	5.5 KBT/7.5 KBT	5.5 кВт	5.5 KBT	15/18.5 KBT
габариты (длина x ширина x высота)	2x0.9x2.35 M 2.15x0.95x2.35 M	2.1x1.9x2.35 M 2.6x2.2x2.3 M	2.245x2.1x2.15 MM	2.55x2.1x1.87 M	3.6x2.5x3.2 MM 6x13x3.5 MM
масса	1700 Kr/1800 Kr	2600 Kr/3800 Kr	2850 кг	2510Kr	15.000Kr/18.000 Kr




X1508



X2008

Технологический ход	X1506	X1508	X2008	X2010	X2012	X2014
технологический ход, ось X	1.5/2/2.5/3 м	1.5/2/2.5/3 м	2/3 м	2/3/4 м	2/3/4 м	2/3/4 м
технологический ход, ось Y	1.100 мм	1.100 мм	1.100 мм	1.300 мм	1.400 мм	1.800 мм
технологический ход, ось Z	630 мм	800 мм	800 мм	1.000 мм	1.000/1.200 мм	1.000/1.200 мм
технологический ход, ось Y			429мм	500 мм	500 мм	500 мм
технологический ход, ось Z			280мм	300 мм	300 мм	300 мм
размеры стола	0.63x1.5/2/2.5/3 м	0.8x1.5/2/2.5/3 м	0.8x2/3 м	1x2/3/4 м	1.25x2/3/4 м	1.4x2/3/4 м
макс. допуст. нагрузка стола	1.500/2.000 кг	1.500/2.000 кг	2.000 кг	2.000 кг	3.000 кг	6.000 кг
Т-образные пазы, число	5 шт.	5 шт.	5 шт.	7 шт.	7 шт.	7 шт.
Т-образные пазы, ширина	22 мм	22 мм	22 мм	22 мм	28 мм	28 мм
Т-образные пазы, расстояние	120/160 мм	120/160 мм	160 мм	125 мм	200 мм	200 мм
частота вращения шпинделя (гориз.)	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин
конус шпинделя (гориз.)	SK 50	SK 50	SK 50	SK 50	SK 50	SK 50
ускоренный ход по оси X	1360 мм/мин	1360 мм/мин	1400 мм/мин	890 мм/мин	890 мм/мин	890 мм/мин
скорость подачи по оси Y	430 мм/мин	430 мм/мин	890 мм/мин	65, 320, 890 мм/мин	65, 320, 890 мм/мин	65, 320, 890 мм/мин
ускоренный ход по оси Z	280 мм/мин	280 мм/мин		280 мм/мин	280 мм/мин	280 мм/мин
частота вращения шпинделя (вертик.)	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин		82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин	82 - 505 об/мин
мощность двигателя вертик. шпинделя	2,2/3/4 кВт	2,2/3/4 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	4.75/5.25/5.75/6.7x1,9x2,2 м	4.8/5.3/5.75/6.x2,1x2,2м	4/6X3X2.3 м	4,55/7/9x3,2x2,7 м	5/7/9x3,55x3.15 м	5/7/9x3,55x3.15 м
масса	10.292 кг	10.292 кг	5.400/6.200 кг	10.3/11.9/13.8 кг	12.8/15.9/19.8 кг	21/24/29 кг

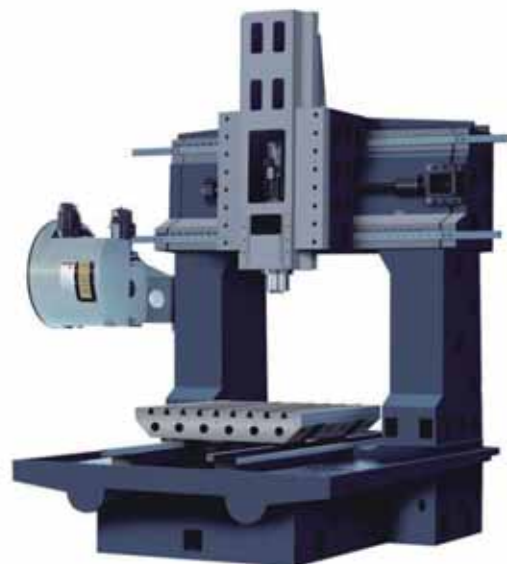

GMF1620

Рабочая зона	GMF1210	GMF1216	GMF1222	GMF1610	GMF1620	GMF1630	GMF2230	GMF2240
размеры стола	1300x1100	1700x1100mm	2200x1100mm	1500x900mm	2000x1300mm	3000x1300mm	3000x1800mm	4000x1800mm
макс. допуст. нагрузка стола	2000 кг	3000 кг	5000 кг	3500 кг	5500 кг	8000 кг	12000 кг	16000 кг
T-образные пазы, число	9 шт.	9шт.	9 шт.	5шт.	7шт.	7шт.	9 шт.	9 шт.
T-образные пазы, ширина	22 мм	22 мм	22 мм	22мм	22 мм	22 мм	22 мм	22мм
расстояние торец шпинделя/стол	130 - 780 мм	130 - 930 мм	130 - 930 мм	200 - 1000 мм	200 - 1000мм	200 - 1000мм	310 - 1310 мм	310 - 1310 мм
технологический ход, ось X	1200 мм	1600 мм	2200 мм	1000 мм	2200 мм	3200 мм	3200 мм	4200 мм
технологический ход, ось Y	1200 мм	1200 мм	1200 мм	1500 мм	1500 мм	1500 мм	2200 мм	2200 мм
технологический ход, ось Z	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	1000 мм	1000 мм
частота вращения шпинделя	8000 об/мин	6000об/мин	6000 об/мин	6000 об/мин	6000 об/мин	6000об/мин	6000 об/мин	6000 об/мин
конус шпинделя	BT 40	BT 50	BT 50	BT 50	BT 50	BT 50	BT 50	BT 50
рабочая подача	1 - 8000мм/мин	1 - 8000мм/мин	1 - 8000мм/мин	1 - 8000мм/мин	1 - 8000мм/мин	1 - 8000мм/мин	1 - 7000мм/мин	1 - 7000мм/мин
количество позиций инструм. магазина	24 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.(32/40)	24 шт.(32/40)	24 шт.(32/40)	24 шт.(32/40)	24 шт.(32/40)
время смены инструмента	2сек	3 сек	3 сек	3 сек	3 сек	3 сек	3 сек	3 сек
мощность двигателя гл. привода	11/15кВт	15/18.5кВт	15/18.5кВт	18.5/22кВт	18.5/22кВт	18.5/22кВт	22/26кВт	22/26кВт
габариты (длина x ширина x высота)	3.34x3.2x2.8 м	4000x3.2x3.4 М	4.7x3.2x3.4 М	3.5x3.7x3.4 М	6.3x4.0x3.6	8.3x4.0x3.6 м	7.7x4.7x4.0 М	9.9x4.7x4.0 М
масса	12000 кг	13500 кг	16000 кг	15000 кг	21000 кг	25000 кг	32000 кг	37000 кг



16V



25LV



20LV



30V



16LV

Model No.	16V/16LV	20V/20LV	25V / 25LV	30V/30LV
Макс. Сверление	16mm	20 mm	25 mm	32 mm
Макс. возможность концевой фрезы	16mm	16 mm	16 mm	20 mm
Макс. диаметр торцевого фрезерования	50mm	63 mm	63 mm	76 mm
Размер стола	400X120mm	500/700x180 mm	500/700x180 mm	700/840 x 210 mm
Перемещения стола (x,Y)	220X160mm	480/625x175 mm	480/625x175 mm	425/565 x 210 mm
T-шица	3X10 mm	3x12 mm	3x12 mm	3 x 14 mm
Конусность шпинделя	MT2	MT2	MT3 or R8	MT3 or R8
Ход шпинделя	50 mm	50 mm	50 mm	70 mm
Шаг скорости шпинделя	Variable	Variable	Variable	Variable
Диапазон скоростей шпинделя	20-2250 rpm	50-2250 rpm	20-2250 rpm	50~2250 rpm
Угол наклона шпинделя	±90°	±90°	±90°	±90°
Расстояние от шпинделя к колонке	188 mm	201 mm	201 mm	240 mm
Расстояние от носа шпинделя к столу	210 mm	280 mm	280 mm	360 mm
Мотор	500W	600W	700W	1.1 kw
Упаковочные размеры	500X450X750 mm	670/870X550X860 mm	670/870X550X860 mm	710 x 890 x 1120 mm
Вес нетто	60 kg	108/113 kg	120/125 kg	220/225 kg



SBF40



BFB45 ECO



BFB45 Profis



ZX5150

Тех.хар.	BFB45 ECO	BFB45 Profi	BFB45 Profi S	SBF32/40	ZX5150
Максимальный диаметр сверления в стали, чугуна	31.5mm(MT3)45mm(MT4)	45mm(MT3)/(MT4)	45mm(MT3)/(MT4)	31.5mm(MT3)40mm(MT4)	520mm(MT4)
Максимальная фидерная емкость, плоские фрезерные, вертикально-фрезерные)	80mm 32mm	80mm 32mm	80mm 32mm	32mm 40mm	32mm
Размеры рабочего стола	800X240mm	730X210mm	800X240mm	600X190mm	1500X320mm
продольный ход стола	565mm	500mm	565mm	500mm	400mm
Верстак горизонтальный ход	230mm(190mm)	230mm(190mm)	230mm(190mm)	3700mm(190mm)	900mm
Конусность шпинделя	MT3,MT4 or R8	MT3,MT4 or R8	MT3,MT4 or R8		NT40
Ход шпинделя	120mm	120mm	120mm	120mm	400mm
Скорость вращения шпинделя	50HZ:75~1600 60HZ:90~1970	I :75~1600 II :150~1970	I :75~1600 II :150~3200	50HZ:75~1600 60HZ:90~1970	95-2250(16stepless)
Шпинделя до поверхности стола максимальное расстояние	470mm	470mm	470mm	610mm	550mm
Бабки левый и правый угол поворота	90°	90°	90°		90°
Мощность и скорость вращения электромотора	1.1KW 1450rpm	0.85KW 1430rpm 1.1KW 2850rpm	0.85KW 1430rpm 1.1KW 2850rpm	1.1KW 1600rpm	1.5KW/2.4KW 95-2250rpm
масса (вес нетто/вес брутто)	300/350kg	590/680kg	590/680kg	340/390kg	2200/2350kg
Размеры упаковки	850X760X1150mm	1240X960X2240mm	1240X960X2240mm	820X720X1830mm	1800X1700X2300mm



DINGNUO MACHINERY
JINAN DINGNUO MACHINERY CO., LTD

Рабочая зона	DP20013A/B	DP25013B	DP25016B	DP33016B	DP33016B-VS	DP38016B	RB18
макс.фсверления	13 мм	13 мм	16MM	16MM	16MM	20MM	16MM
конус шпинделя	B16/JT33	B16/JT33	MK2	MK2	MK2	MK2	MK2
закрепленная поверхность стола	165X165MM	195*196MM	195X196MM	254X254MM	243X243MM	305X305MM	220MM
мощность двигателя м. Привода	0.3кВт	0.4кВт	0.4кВт	0.6кВт	0.55кВт	0.6кВт	0.4кВт
габариты (длина x ширина x высота)	470*240*350MM	550*370*254MM	690X430X260MM	895X490X290MM	700X510X270MM	895X490X290MM	665X390X295MM
масса	15 кг	28кг	30KT	52KT	43KT	58KT	29KT



Рабочая зона	DP33016F	DP38016F	DP43016F	DP43016F-VS	DP51020F	RDP86016B	RDP86016B
макс.фсверления	116мм	20мм	25мм	16мм	32 мм	16MM	16MM
конус шпинделя	MK2	MK2	MK2/MK3	MK2	MK3/MK4	MK2	MK2
закрепленная поверхность стола	254X254MM	305X305MM	356X356MM	356X356MM	475X425MM	285X220MM	Φ300MM
мощность двигателя м. Привода	0.6кВт	0.6кВт	1.1кВт	1.1кВт	1.5кВт	0.4кВт	0.4кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1430X510X256MM	1430X510X256MM	1410X540X250MM	1530X700X280MM	1450X653X333MM	910X360X320MM	1400X490X250MM
масса	55 кг	64кг	81 кг	105 кг	132кг	40KT	58KT



Z5030A



Z5035A



Z5040



Z5032V

Рабочая зона	Z5032V	Z5030A	Z5035A	Z5040A	Z5050A
диаметр сверления	32 мм	30 мм	35 мм	40 мм	50 мм
нарезаемая резьба, сталь	X	M 18	M 20	M 24	M 24
зажимная поверхность стола	420x420 мм	450x450 мм	500x550 мм	580x450 мм	580x450 мм
ход пиноли	115 мм	135 мм	150 мм	180 мм	180 мм
ход стола, ручная регулировка	790 мм	480 мм	540 мм	560 мм	525 мм
моторизир. технологический ход стола	430 мм	430 мм	430 мм	430 мм	430 мм
диапазон поворота стола, макс.	± 45°	± 45°	± 45°	± 45°	± 45°
диаметр колонны	120 мм	125 мм	140 мм	160 мм	170 мм
расстояние торец шпинделя/стол (макс.)	790 мм	520 мм	610 мм	600 мм	600 мм
расстояние торец шпинделя/основание	1,300 мм	1,080 мм	1,150 мм	1,212 мм	12095 мм
вылет	290 мм	315 мм	330 мм	360 мм	360 мм
диапазон частоты вращения	55-2.300об/мин	70-2.600об/мин	70-2.600об/мин	42-2.050об/мин	42-1.865об/мин
конус шпинделя	МК 3	МК 3	МК 4	МК 4	МК 4
подача пиноли	0,1;0,2;0,3;(3)mm/U	0,1;0,2;0,3;(3)mm/U	0,1;0,2;0,3;(3)mm/U	0,07; 0,15; 0,26; 0,4 (4) mm/U	0,07; 0,15; 0,26; 0,4 (4) mm/U
мощность двигателя гл. привода	1.1 кВт	1.1/1.5 кВт	1.5/2.2 кВт	2.2/2.8 кВт	2.2/2.8 кВт
напряжение в сети	400 В	400 В	400 В	400 В	400 В
габариты (длина x ширина x высота)	0.9x0.59x1.98 м	1.05x0.65x1.95 м	0.7x1.15x2,15 м	0.7x1.15x2,15 м	0.7x1.15x2,15 м
масса	310 кг	440 кг	670 кг	740 кг	800 кг



Z5125



Z5132



Z5740B



Z5163



Z51100

Рабочая зона	Z5132A	Z5140B	Z5150D	Z5163C	Z5180C	Z51100
диаметр сверления	32 мм	40 мм	50 мм	63 мм	80 мм	100 мм
аксиальная сила подачи, макс.	9.000 кН	16.000 кН	16.000 кН	30.000 кН	30.000 кН	45.000 кН
вылет	280 мм	335 мм	335 мм	375 мм	375 мм	480 мм
ход головки станка	200 мм	200 мм	195 мм	260 мм	260 мм	300 мм
ход пиноли	200 мм	250 мм	250 мм	250 мм	250 мм	310 мм
скорость подачи по оси Z	(9) 0,056 - 1,8 мм/об	(9) 0,056 - 1,8 мм/об	(9) 0,056 - 1,8 мм/об	(9) 0,1 - 0,78 мм/об	(9) 0,056 - 1,8 мм/об	(9) 0,1 - 0,71 мм/об
расстояние торец шпинделя/стол (макс.)	690 мм	750 мм	725 мм	860 мм	810 мм	850 мм
ход стола	300 мм	315 мм	315 мм	300 мм	300 мм	300 мм
Т-образные пазы, число	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.
зажимная поверхность стола	400x550 мм	480x560 мм	480x560 мм	650x550 мм	650x550 мм	760x650 мм
Т-образные пазы, ширина	14 мм	18 мм	18 мм	22 мм	22 мм	22 мм
конус шпинделя	МК 4	МК 4	МК 5	МК 5	МК 6	МК 6
частота вращения шпинделя	(9) 50 - 2.000 об/мин	(12) 31.5 - 1.400 об/мин	(9) 45 - 850 об/мин	(9) 50 - 2.000 об/мин	(9) 40 - 570 об/мин	(6) 26 - 320 об/мин
мощность двигателя гл. привода	2,2 кВт	3 кВт	4 кВт	5.5 кВт	5.5 кВт	7.5 кВт
мощность двигателя насоса СОЖ	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт
подаваемое количество	25 л/мин	25 л/мин	25 л/мин	25 л/мин	25 л/мин	25 л/мин
габариты (длина x ширина x высота)	0,96x0,85x2,34 м	1,04x0,905x2,53м	1,04x0,905x2,53м	0,97x1,45x2,79 м	0,97x1,45x2,79 м	1,47x0,97x3,17 м
масса	950 кг	1250 кг	1250 кг	2500 кг	2500 кг	3500 кг



Z3132D



Z3050X16



Z3080X25

Рабочая зона	Z3132D	Z3040X13	Z3050X16	Z3063X20	Z3080X25
диаметр сверления	32 мм	40 мм	50 мм	63 мм	80 мм
нарезаемая резьба, чугун	M 28/32	M 32/40	M 40/48	M 46/52	M 52/60
макс. глубина сверления	260 мм	260 мм	260 мм	260 мм	260 мм
размеры ящичного стола	620x450x450 мм	620x450x450 мм	620x500x630 мм	500x625x800 мм	560x800x1000 мм
вылет	390 - 870 мм	300 - 1.300 мм	350 - 1.600 мм	450 - 2.000 мм	500 - 2.500 мм
расстояние торец шпинделя/стол	50 - 850 мм	215 - 965 мм	320 - 1.220 мм	400 - 1.600 мм	550 - 2.000 мм
технологический ход горизон. сверлильной головки	500 мм	1.000 мм	1.250 мм	1.600 мм	2.000 мм
диапазон частоты вращения	173 - 960 об/мин	50 - 1.035 об/мин	25 - 2.000 об/мин	20 - 1.600 об/мин	16 - 1.250 об/мин
конус шпинделя	МК 3	МК 4	МК 5	МК 5	МК 6
подачи		0,13 - 0,54 мм/об	0,04 - 3,2 мм/об	0,04 - 3,2 мм/об	0,04 - 3,2 мм/об
мощность двигателя гл. привода	1,5 кВт	3 кВт	4 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1.76x0.57x1.9 м	2,07x0,85x2,43 м	2,07x0,85x2,43 м	2,07x0,85x2,43 м	2,07x0,85x2,43 м
масса	850 кг	1.600 кг	3.500 кг	7.000 кг	11.000 кг



BS210TOP



BS270TOP



BS260A



BS 370V Industrie

Размеры отрезаемого сечения	BS210	BS260A	BS270 TOP	BS320 V	BS370 Industrie
размер отрезаемого сечения под 90° (O□)	170 /170мм	180 /180мм	205/205мм	220 /150мм	250/240мм
размер отрезаемого сечения под 90° (■)	140 мм	240x180 мм	240x180 мм	260x150 мм	300x240 мм
размер отрезаемого сечения под 45° (O□)	120/110 мм	130/125 мм	135/125 мм	150/140 мм	200/170 мм
размер отрезаемого сечения под 60°(O□)	70/60 мм	70/60 мм	80/70 мм	90/85 мм	120/95 мм
скорость резания	40 / 80 m/min	62/ 50 m/min	63/ 52 m/min	72/ 36 m/min	72 / 36 m/min
мощность двигателя гл. привода	0,9/0.55 кВт	0.75 /1.1кВт	1.1 кВт	1.1/0.59 кВт	1.5/0.75 кВт
напряжение в сети В	400 /230	400 /230	400	400	400
габариты (длина x ширина x высота)	1260x540x900 мм	1330x460x1080 мм	1320x650x1080 мм	1450x570x1200 мм	1540x700x1230 мм
масса	160 кг	185кг	227кг	324 кг	394 кг



BS 712N



GT 4235



GT 4250



GT 4220



GT 4228

Размеры отрезаемого сечения	BS 712N	GH4220	GH4228	GH4235	GH4240	GH4250
размер отрезаемого сечения под 90° (плоск)	178X178 мм	200x200 мм	280X280мм	350X350мм	400X400мм	500X500мм
размер отрезаемого сечения под 90° (круг)	178 мм	200 мм	280 мм	350мм	400 мм	500 мм
размер отрезаемого сечения под 90° (квадрат)	178 мм	200 мм	280 мм	350 мм	400 мм	500 мм
скорость резания	27,41.59м/мин	27,45.69 м/мин	27,45.69 м/мин	27,45.69 м/мин	27,45.69 м/мин	27,45.69 м/мин
мощность двигателя гл. привода	1,5 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	3 кВт	4 кВт	5,5 кВт
мощность двигателя гидравл. насоса	0,55 кВт	0,55 кВт	0,55 кВт	0,55 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
мощность двигателя насоса СОЖ	0,04 кВт	0,04 кВт	0,04 кВт	0,04 кВт	0,125 кВт	0,125 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	1.25X0.45X1.15м	1,3x0,8x1,1 м	1,86X1X1.4м	2X1.1X1.5м	2.5X1.3X1.6м	2.8X1.3X2м



RBM10



ERBM10HV



RBM50



HRBM40



HRBM50



HRBM65

Рабочая зона	RBM10	ERBM10HV	RBM30	RBM30HV	RBM40	RBM50	HRBM40	HRBM50	HRBM65
диаметр вала	30 mm	30 mm	30 mm	50/40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	65 mm
диаметр валков	132/137 mm	152/162 mm	152/162 mm	152/162 mm	155 mm	152/162 mm	152/162 mm	152/162 mm	177 mm
скорость гибки	2,1 м/мин	3,3 м/мин	3,3 м/мин	3,3 м/мин	3,3 м/мин	4,3 м/мин	4,3 м/мин	6,4 м/мин	4,3 м/мин
мощность двигателя подачи		1,1 кВт	1,1 кВт	0,75 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт
мощность двигателя гидравл. насоса		0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	680x770x1.370мм	800x950x1.350мм	820x620x1.260мм	1.200x750x1.210мм	1.400x950x1.340мм	1.000x820x1.550мм	1.340x930x1.850мм	1.500x950x1.340мм	1.250x1.150x1.800
масса	153 кг	230 кг	270 кг	244 кг	425 кг	450 кг	490 кг	515 кг	720 кг



модель	PBB1020A/B	PBB1070A/B	PBB1260A/B	PBB1500A/B	PBB2060A/B
Длина погиба	1020mm	1070mm	1260mm	1500mm	2060mm
Толщина погиба низкоуглеродистой стали	2mm	2mm	2mm	1.6mm	1.6mm
Максимальный угол бендер	138°	138°	138°	138°	138°
габаритные размеры(mm)	1400x560x120	1650x620x1200	1600x620x1200	1960x710x1200	2400x950x1200
вес нетто	280kg	280kg	340kg	450kg	650kg



Модель	BQ01-1.25x650	BQ01-1.0x1050
Ширина(mm)	650	1050
Мак. Ширина резания(mm)	1.25	1.0
Ход заднего упора (mm)	0-500	0-500
Размеры упаковки	97x47x54	137x48x58
Вес нетто/Вес брутто	100/144	160/220

Технические данные	3IN-305	3IN1-760	3IN1-1016	3IN1-1067	3IN1-1320	3IN1-1067*1.5
Макс. длина листа мет.	305mm	760mm	1016mm	1067mm	1320mm	1067mm
Макс. толщ. Листа мет.	0,8mm	0,8mm	0,8mm	1.0mm	1.0mm	1.5mm
Диаметр валков	39mm	39mm	42mm	42mm	42mm	60mm
Габариты (ДxШxВ)	650x540x540mm	970x450x680mm	1420x560x750mm	1390x540x780mm	1680x540x780mm	1500x590x930mm
Масса.	45KT	120KT	260KT	297KT	349KT	390KT



W01-1.5



ESR-1300



W01-0.8



ESR-1020



ESR-1550



W01-2



ESR-2550

Рабочая зона	SJ300/320	W01-0.8	W01-1.5	W01-2	ESR-1020	ESR-1300	ESR-1550	ESR-2020/2070	ESR-2550	ESR-3050
раб. длина	300/320 мм	305/610/915/1000 мм	1300 мм	610/1000/1250 мм	1020 мм	1300 мм	1550 мм	2020/2070мм	2510мм	3010 мм
толщина листа металла (макс.)	1 мм	0.8 мм	1.5 мм	2 мм	2 мм	1.5/2.5/4.5 мм	3.5 мм	3.5 мм	2.5/3.5 мм	2.5/3.5 мм
диаметр валков	32 мм	25.4/38/50/50 мм	75 мм	60 мм	65 мм	75/90/120 мм	120 мм	127 мм	140/150 мм	160/170 мм
мощность двигателя гл. привода					0,75 кВт	0,75/1.5/2.2 кВт	2,2 кВт	4/3 кВт	2,2/3 кВт	4/5.5 кВт
габариты (длина x ширина x высота)	48x22x19C M	54x24x28/95x27x38/148x35x5 Cм	173X45X58 Cм	126/155/180X62 X118Cм	174X60X126 Cм	180X65X110C M	222X76X12C M	270/282X87X130 Cм	361X108X15C M	416X108X15 Cм
масса	13 кг	13/37/80/86кг	195 кг	1.080 кг	166/200/223кг	280/540/750 кг	790 кг	1100 кг	2250/2290 кг	2580/3480 кг

универсальногибочный станок



Позволяет гнуть уголки, кольца, обручки и спирали

1. Предназначен для изготовления садовых решёток, ворот, коалиток, балконных ограждений, садовой мебели, а также светильников из ковального железа, стали, латуни, меди и алюминия
2. С закалёнными сегментами для гибки
3. Четырёхугольным прутком до 13 мм, листовой сталью 30x8 мм
4. Работает с круглым прутком до 15 мм.

Винтовой пресс для восстановления оправок 5T



1. Предназначен для запрессовки и выпрессовки подшипников
2. Рихтовки и гибки
3. Прошивания и внутр. Протяжки

- 1T – сила давления 5 кН, макс. размер заготовки 147 мм
- 2T – Сила давления 10 кН, макс. размер заготовки 215 мм.
- 3T – Сила давления 15 кН. , макс. размер заготовки 317 мм
- 5T – Сила давления 20 кН. , макс. размер заготовки 400 мм

DINGNUO MACHINERY
JINAN DINGNUO MACHINERY CO., LTD



Модель	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Blade	5"	6"	8"	10"	12"
Вместимость(mm)	Лист стали	6.0	6.0	6.0	6.0
	Плоская сталь	70x6	70X6	70X6	70X6
	Сталь круглая	11	11	13	13
Размеры упаковки	33x16x33	33X16X33	50X16X45	74X15X44	74X15X44
Вес нетто/Вес брутто	9/10	11/13	17/19	21/23	26/28

Электрический штанп для краевой вырубк



Пригоден для непрерывной работы, электродвигатель 1.5 кВт.

1. Высокая производительность
2. Небольшие инвестиционные расходы
3. Простое и быстрое управление
4. Имеется в распоряжении для нескольких диаметров
5. Для труб диаметром (в дюймах) : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1, 1 1/4", 1 1/2", 2"
6. Напряжение питания 230 В
7. Макс. толщина материала 3 мм
8. Мощность двигателя 1.5 кВт

Рабочая зона/толщина листа металла (макс.)	3 мм
Мощность двигателя гл. привода напряжение в сети	1,5 кВт 230 В
Размеры и масса	62 кг

Станок для краевой вырубк



1. Мощность давления макс. 4 тонны.
2. Штамповка 152x152 мм
3. Уголок прямоугольный 152x152мм
4. Уголок прямоугольный 152x152 мм
5. Листовое железо толщиной до 1.6 мм
6. Длина хода штока 20 мм.
7. Габариты 64- х 540 х 570 мм
8. Масса 95 кг.

Модель	SS*18	SS-16	SS-18FD	SS-16F
Ёмкость	1.2mm/18Ga	1.5mm/16Ga	1.2mm/18Ga	1.5mm/16Ga
Глубина горла	25.4mm/1"	208mm/8"	25.4mm/1"	208mm/8"
Размеры упаковки	46x20x13cm	35x17x40cm	113x43x17cm	97x64x26cm
Вес нетто/Вес брутто	5.5/5.8kg	24/26kg	24/26kg	29/30kg



MD3215HD



MD3220HD



MD3225HD



PBG200L



PBG150L



PBG200L



PBG-100L



MDB200HD



MDB100



MD150/100HD

Рабочая зона	MD3215HD/A	MD3220HD/A	MD3225HD/A	MD3215V	MD3220V
частота вращения	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин
мощность двигателя гл. привода	0,52 кВт	0,9 кВт	0,9 кВт	0,6 кВт	0,6 кВт
напряжение в сети	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В
размер шлифов. Диска(мм)	405x215x255	405x245x255	415x245x265	390x200x255	400x265x285
масса	18/24кг	28/30 кг	33/ 30кг	10.9	11.5

Рабочая зона	MDB 100/200HD	MD150-50HZ	MD150/100HZ	PBG 100/200L	PBG 100/150Q
частота вращения	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин	2.950 об/мин
мощность двигателя гл. привода	0,9 кВт	0,5кВт	0,9 кВт	0,5кВт	0,5 кВт
напряжение в сети	230 В	230 В	230 В	230	230
размер шлифов. диска(мм)	620x535x295	555X285X325	610X482X325	485X335X300/350	485X310X335
масса	34 кг	22 кг	32 кг	18/20.5	11/15



ER зажимные цанги



Зажимная цанга 26 мм



Подвижные центрирующие центры



Револьверная головка



Комбинированная вставная фрезерная оправка



Быстросменный резцедержатель



Универсальная поперечноподрезная и расточная головка



Расточная головка с набором борштанг



Фрезерные инструменты и протяжки



Фасонный зенкер из HSS



Фрезерные инструменты и протяжки



Поворотные режущ. Пластины



Токарные инструменты



Прецизионные станочные тиски



Прецизионные шлифовальные и контрольные тиски



крепёжные инструменты



Делительная головка



Крестовый стол



HBS 25



HBS 35N



HBS 45N



HBS 55N



HBS 610P

Модель	HBS-25/25N	HBS-35/35N	HBS-45/45N	HBS-55/55N	HBS-610P	HBS-710P
Описание	10"band aw	14"wood band saw	18"wood band saw	22"1wood band saw	24"wood band saw	28"wood band saw
Мотор(W)	370	750	2200	3000	3000W/230V 4000W/400V	3000W/230V 4000W/400V
Размеры лезвия (mm)	1790X6-13X0.35	2400x6-20x0.52	3405x10-40x0.6	3855X10-40X0.62	4590X19-38.1	5020X19-38.1
Размеры стола(mm)	292X292	500x400	535x485	700X485	700X610	900X700
Наклон лезвия	0-45°	0-45°	0-45°	0-20°	0-45°	0-45°
Размер колес(mm)	255	350	482	550	610	710
Ширина вырезывания(mm)	245	335	460	535	600	700
Глубина резания(mm)	120	160	280	300	430	430
Вес нетто(кг)	29/33	82/88	205/250	230/290	330/365	382/442
Упаковочные размеры(см)	88x44x34	123X53X40	191X55X79	205X64X94	103X73X221	225X74X114
Загрузка в 20-футовом контейнере	180	85	20	18	15	14



Модель	MJ12-1600/1600A	MJ12-1800/1800A	MJ12-2000/2000A	MJ12-2600/2600A
Мощность мотора	3000W(three Phases) 2200W(single phases) 3800W(three Phases) 3000W(single phases)	3000W(three Phases) 2200W(single phases) 3800W(three Phases) 3000W(single phases)	3000W(three Phases) 2200W(single phases) 3800W(three Phases) 3000W(single phases)	3000W(three Phases) 2200W(single phases) 3800W(three Phases) 3000W(single phases)
"A"STYLE				
Размеры основного стола(мм)	385x800	385x800	385x800	385x800
Расширение стола(Литой чугун)мм	440x800	440x800	440x800	440x800
Расширение стола(стальной пластины), мм	440x800	440x800	440x800	440x800
Заднее Удлинение Стола	310x500	310x500	310x500	310x500
Раздвижные Размер панели	1600x270	1800x270	2000x270	2600x270
Крест сократить Размер таблицы	680x580	680x580	680x580	680x580
Вырезать крест забор(мм)	1200-2000	1200-2000	1200-2000	1200-2000
Главным образом Размер лезвия(мм)	315x30x3	315x30x3	315x30x3	315x30x3
Скорость главного лезвия "A"STYLE	4000 rpm 4500 rpm	4000 rpm 4500 rpm	4000 rpm 4500 rpm	4000 rpm 4500 rpm
Забив Лезвие Размер"A"STYLE (mm)	90x20x3 2--100x20	90x20x3 2--100x20	90x20x3 2--100x20	90x20x3 2--100x20
Забив Лезвие Размер"A"STYLE(mm)	5800rpm 8500rpm	5800rpm 8500rpm	5800rpm 8500rpm	5800rpm 8500rpm
Максимальная Глубина Среза	100mm at 90°(315) 80mm at 90°(315)	100mm at 90°(315) 80mm at 90°(315)	100mm at 90°(315) 80mm at 90°(315)	100mm at 90°(315) 80mm at 90°(315)
Максимальное расстояние-лезвие rip fence(мм)	1220	1220	1220	1220
Макс насечка Длина	1600	1800	2000	2600
Максимальная поперечная Ширина	1350	1350	1350	1350
Упаковочные размеры(см)	94x76x101 166x25x32	94x76x101 186x25x32	94x76x101 206x25x32	94x76x101 266x25x32
Вес нетто/брутто. кг	225/265;40/50	225/265;45/55	225/265;50/60	225/265;55/69
Единиц/20'GP	28pcs	28pcs	28pcs	14pcs



WFKJ 100SSDX

модель	WFKJ-100SSDX	WFKJ-150SSDX	WFKJ-200SSDX
габаритные размеры(Д*Ш*В)mm	2600*1400*1400	3100*1400*1400	3600*1400*1400
главный электромоторkw	5.5	5.5	5.5
Общий вес g	1700	1900	2100
Одиночн-ось поворотный Диаметр мм	350	350	350
Двухосевой поворотный Диаметр мм	180	180	180
Длина обрабатываемой деталиmm	20-1000	20-1550	20-2000
общая мощность kw	15	15	15



MB104



BS6X100



BS6X110



BS8X100

Модель	MB104	BS6X100	BS6X110	BS8X100
Описание		Горизонтальный/вертикальный шлифовальный	Горизонтальный/вертикальный шлифовальный	Horizontal/vertical sander
Мотор	3000W	2200W	2200W	3000W
Размер пояса	410X750	2515X152	2750X152	2600X152
Скорость-50 Гц пояса	4050	960	1420	1420
Скорость-60Гц пояс	4860	1150	2750	2750
Размер стола	410X750	850X300	900X305	850X300
Размер забора		700LX60H	800LX60H	800LX60H
Таблица		90	90	90
Желоб пыли диаметр	100	100	100	100
Габариты	1090X730X1160	620X470X620	1540X700X1120	1700X720X1030
Упаковочные размеры		1290X730X550	1500X650X1276	1330X750X1190
Вес нетто/брутто(kgs)	230/283	148/171	207/287	180/245
Единиц в 20" контейнере		42	42	22



DN A4



DN A8L



DN 48A



DN 48AP

Тип	DN-A4	DN-A8L	DN-48A	DN-48AP
Площадь стол	1220X2440		1220X2440	1220X2440
Перемещая область	1320X2540X250		1320X2540X250	1320X2540X250
Перемещая скорость	60m/min	60m/min	80m/min	80m/min
Рабочая скорость	15m/min	15m/min	15m/min	18m/min
Мощность шпинделя	9.0KW	9.0KWFAM/HSD	9.0KW	9.0KWFAM/HSD
Скорость вращения шпинделя	18000r/min	18000r/min	24000r/min	24000r/min
Рабочее напряжение	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ
Система вождения	Delta/Yaskawa	Delta/Yaskawa	Delta/Yaskawa	Delta/Yaskawa
Контроллер	Tai wan Syntec	Tai wan Syntec	Tai wan Syntec	Tai wan Syntec
Журнал инструмент			Round disc magazine	
Режим позиционирования	Positioned in three points by portable high precision positioning cylinder			
Структура стола	Vacuum			
Опция	Automatic loading unloading system/safety protection guard/drilling/double station/B Axis/C Axis/Aggregate head/vacuum cup/Partition table/Vacuum pump			

We hope we will have chance to sever for your compny

Wellcome to:



<http://www.dingnuo.com.cn>

Factory:Jinan Dingnuo Machinery Co.,Ltd

Jinan Frist Machine Tool Co.,Ltd

Zhejiang Zhaoshan Machine Tool Co.,Ltd

Export:Jinan Haoyuanweiye Trading Co.,Ltd

Add:149 Jiqi Road,250022 Jinan,China

Tel:86-531-85663157 18615182385

Fax:86-531-87960695

<http://www.dingnuo.com.cn>

Skype:yuantaodingnuo

Twitter:China machine

E-mail:yuantao58@126.com